

Respuesta a Consultas

1. El hormigón solicitado para la cancha debe llevar malla acma C-192, ¿esta puede de ser cambiada por Microfibra estructural P8000?

Respuesta: Se proyecta trabajar con malla acma c-92 y no se acepta el cambio a fibra.

2. ¿El moldaje que se solicita puede ser de madera?

Respuesta: El proyecto contempla moldaje metálico, el cual es un aporte a reducir los tiempos en el proceso de instalación, desarme y etapa posteriores.

3. El proceso de afinado de la superficie en fresco, como terminación una mezcla de aglomerante de cemento, pigmento verde y partículas de cuarzo, tipo “Cuarlit” ¿esta debe ser para superficie o solo la cancha?

Respuesta: De las especificaciones técnicas en la partida 2.9 considera el sector de la cancha, en este punto solo considerar el siguiente extracto: “2.9. Alisado Superficie


El alisado de terminación de la superficie será mediante allanado mecánico “Helicóptero”, el cual será realizado por personal calificado para conseguir una superficie cerrada y pulida.”

La terminación final será de Pintura.

4. ¿las Galerías serán Móviles o Fijas?

Respuesta: Las galerías se proyectan de forma móvil para permitir que el espacio sea Multiuso.

- Sus características de construcción son Gradería 4 filas: Para 20 a 25 personas.
- 3 mt de ancho por 2 mt de profundidad.
- Perfiles de 100 mm 50mm en 2 mm de espesor. 4 corridas de asientos. Pintura anticorrosiva y pintura esmalte 2 manos con pinturas distintas, verde o gris. se adjunta imagen referencial.

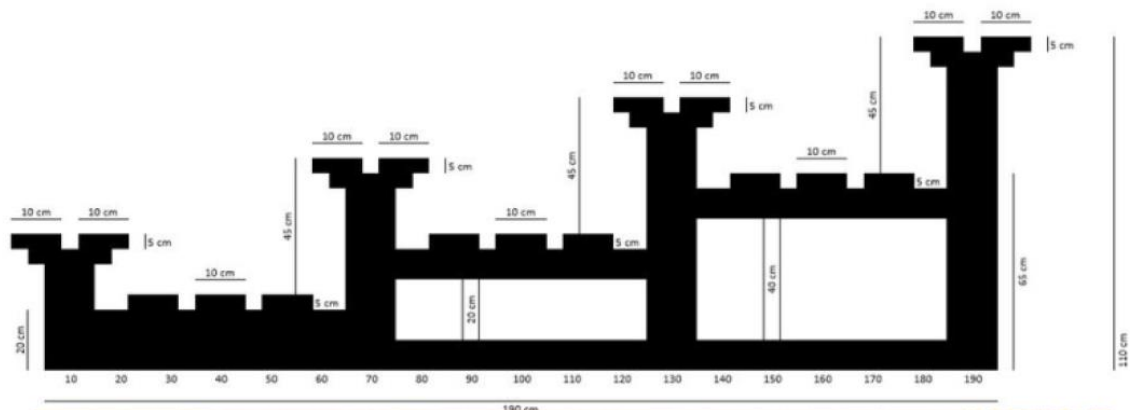


5. ¿Qué tipo de árboles se solicitarán y que alturas mínimas deben tener?

Respuesta: La escuela ya presenta diversidad de árboles de altura considerable en el sector del jardín, por lo tanto se evalúa trabajar con especies más pequeñas que necesiten poco riego como la Doca de Chile (*Carpobrotus chilensis*), Natre, Tomillo Serpol, el Culén y Colliguay. La Cantidad dependerá de la época de plantación y la disponibilidad de estas por las fechas por trasplante, según la especie.

6. Para delimitar patio principal, se propone instalar solerillas de hormigón prefabricado que sobresalgan del nivel de la base en 2 cm. Favor Identificar en los planos la ubicación de las solerillas.

Respuesta: Las solerillas se utilizan en sectores acotados de la cancha para delimitar el área de radier, se adjunta imagen.

Solerillas - Líneas señalizadas en color rojo.

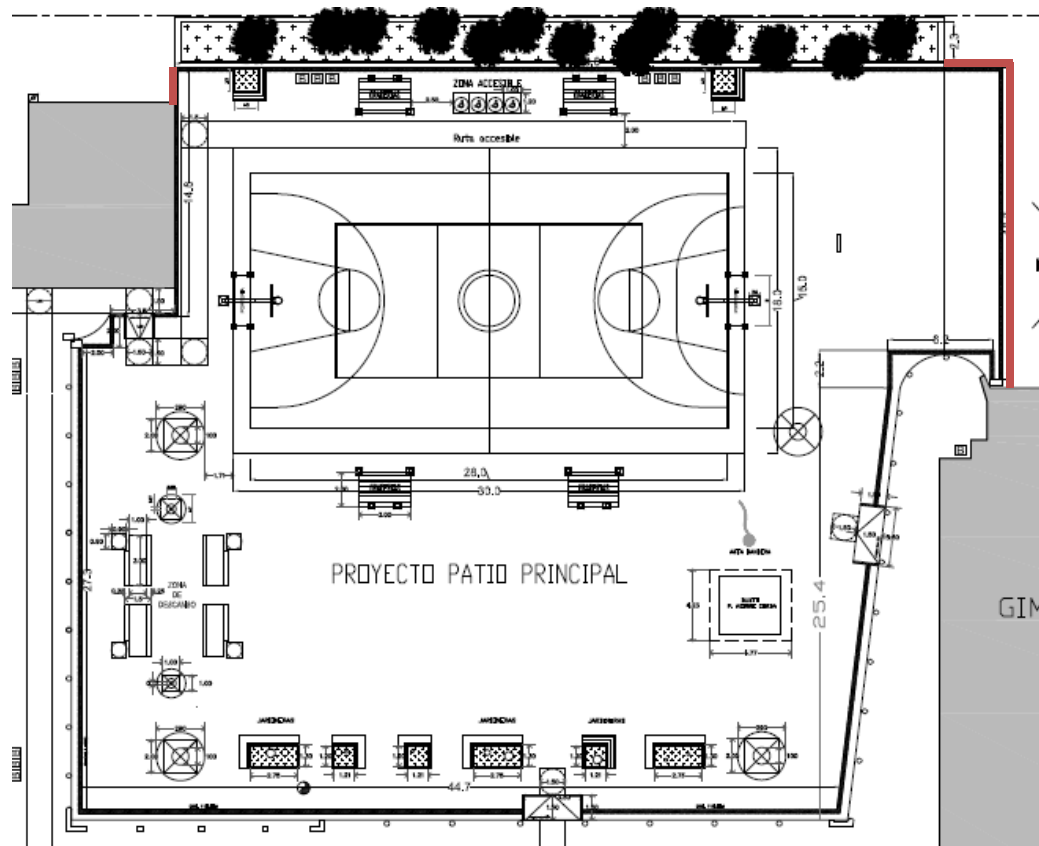

Fuente: Planimetría licitación